
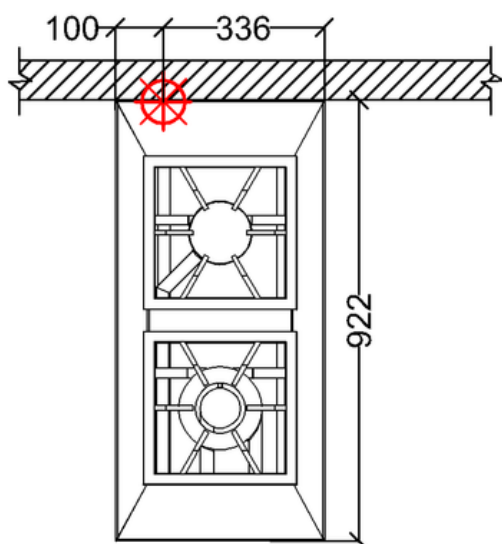
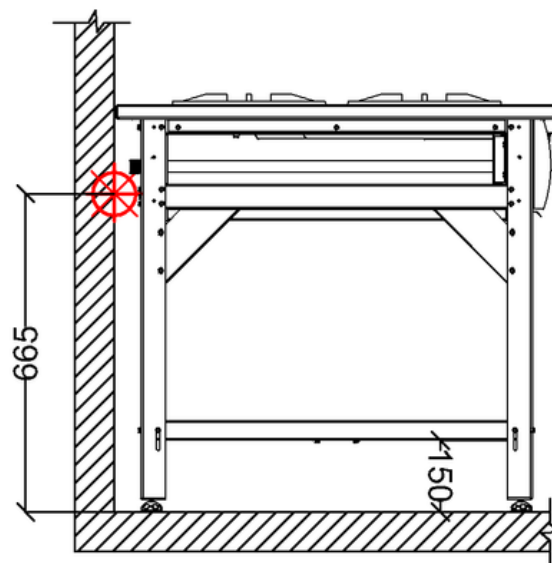


ALFATEC | FGAM-G2P-P70-B30-1D1S |

FICHA TÉCNICA

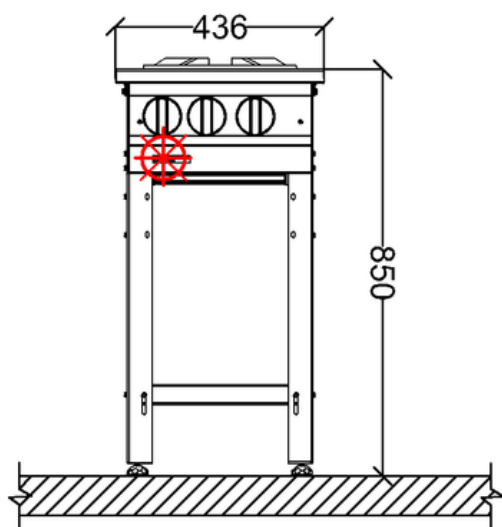

OBSERVAÇÕES

- Usar tubo flexível entre a ligação do equipamento e o ponto de gás;
- Prever no ponto de gás um registro de fecho rápido;
- Considerar captação de gordura e vapor com coifa;
- Indispensável rosca NPT fechado com tampão no ponto de gás;

OPCIONAL

02 BOCAS
DUPLAS



Ponto de Gás GLP $\varnothing 3/4"$ na parede - com Válvula Reguladora Remota máx. 7m.
Ponto de Gás GN $\varnothing 1"$ na parede - com Válvula Reguladora Remota máx. 7m.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas :	436x922X850mm
Medidas com Embalagem:	500X1000X900mm
Peso :	45.06 kg
Peso com Embalagem:	48,91 kg
Queimadores:	02 unidades
GN	GLP
Consumo: 0,7 m ³ /h	Consumo: 0,43 m ³ /h
Potência: 11434,98 Kcal/h	Potência: 11772,65Kcal/h
Pressão: 200 mmCa	Pressão: 280 mmCa

GN: Gás Natural

GLP: Gás liquefeito de petróleo



Rio de Janeiro – matriz e fábrica
Rua Frei Jabotão, 100 – Bonsucesso
Rio de Janeiro – RJ, 21041-115
Telefone: (21) 2564-2001 / 97021-9982

São Paulo
Telefone: (11) 3230-7656
email: contato@alfatec.ind.br

ALFATEC
SOLUÇÕES EM COZINHAS PROFISSIONAS

@Alfatec.Cozinhas

(21) 97215-7105