
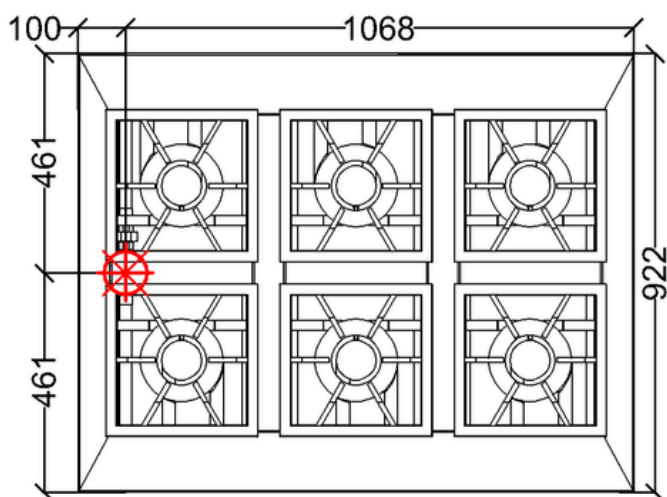
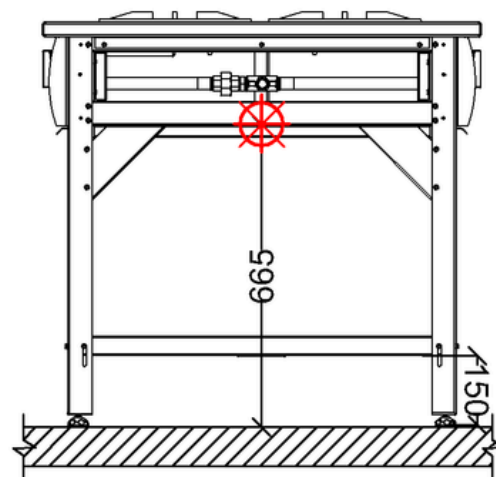


ALFATEC | FGAM-G6C-P70-B30-6D |

FICHA TÉCNICA

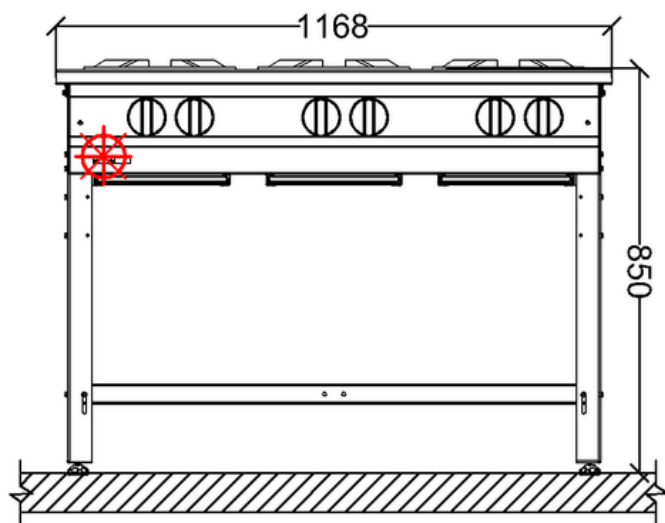

OBSERVAÇÕES

- Usar tubo flexível entre a ligação do equipamento e o ponto de gás;
- Prever no ponto de gás um registro de fecho rápido;
- Considerar captação de gordura e vapor com coifa;
- Indispensável rosca NPT fechado com tampão no ponto de gás;

OPCIONAL



Ponto de Gás GLP $\varnothing 3/4"$ na parede - com Válvula Reguladora Remota máx. 7m.
Ponto de Gás GN $\varnothing 1"$ na parede - com Válvula Reguladora Remota máx. 7m.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas :	1168x922X850mm
Medidas com Embalagem:	1200X1000X900mm
Peso :	80.06 kg
Peso com Embalagem:	83,11 kg
Queimadores:	06 unidades
GN	GLP
Consumo: 4,8 m ³ /h	Consumo: 1,56 m ³ /h
Potência: 45739,93 Kcal/h	Potência: 47094,9 Kcal/h
Pressão: 200 mmCa	Pressão: 280 mmCa

GN: Gás Natural

GLP: Gás liquefeito de petróleo

Rio de Janeiro – matriz e fábrica
Rua Frei Jaboatão, 100 – Bonsucesso
Rio de Janeiro – RJ, 21041-115
Telefone: (21) 2564-2001 / 97021-9982

São Paulo
Telefone: (11) 3230-7656
email: contato@alfatec.ind.br

ALFATEC
SOLUÇÕES EM COZINHAS PROFISSIONAS

@Alfatec.Cozinhas

(21) 97215-7105

