

# Protetor salivar | PTS1-2GN



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Construído em aço inoxidável tipo 304

Vidro curvo transparente


Com iluminação

## Dados técnicos

		PTS1-2GN
Quantidade GN's 1/1	(un.)	2
Dimensões	(C x P x A mm)	810 x 600 x 500
Potência pista fria	(W)	11,5
Potência pista aquecida	(W)	300

# Protetor salivar | PTS1-2GN

## Desenho de instalação

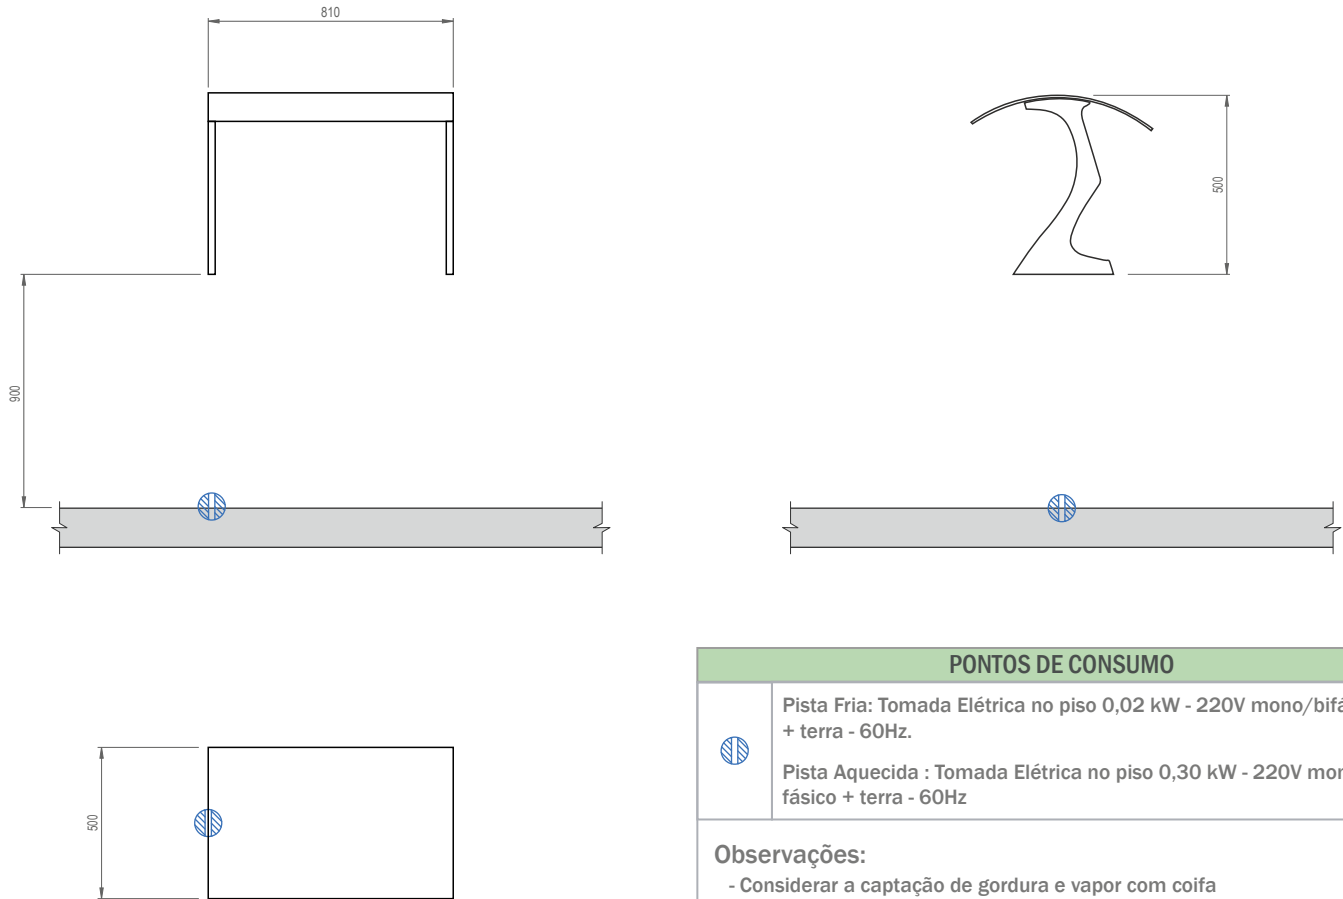

PONTOS DE CONSUMO	
⊗	Pista Fria: Tomada Elétrica no piso 0,02 kW - 220V mono/bifásico + terra - 60Hz.
⊗	Pista Aquecida : Tomada Elétrica no piso 0,30 kW - 220V mono/bifásico + terra - 60Hz
<b>Observações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Considerar a captação de gordura e vapor com coifa</li> <li>- Normas da ABNT necessitam ser obedecidas em toda a instalação</li> <li>- A Alfatec não fornece as tomadas e plugs</li> <li>- Medidas em milímetros</li> </ul>	

\*AVISO - A Alfatec possui uma política de pesquisa e desenvolvimento contínua de seus produtos. Reservamo-nos o direito de alterar especificações e design do produto sem prévio aviso. Estas revisões nos dão direito ao comprador para as alterações correspondentes, melhoria, adições ou reposições previamente adquiridos.