

# Protetor salivar | PTS1-3GN




## CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Construído em aço inoxidável tipo 304

Vidro curvo transparente



Com iluminação

## Dados técnicos

		PTS1-3GN
		
Quantidade GN's 1/1	(un.)	3
Dimensões	(C x P x A mm)	1135 x 600 x 500
Potência pista fria	(W)	16,3
Potência pista aquecida	(W)	300

# Protetor salivar | PTS1-3GN

## Desenho de instalação

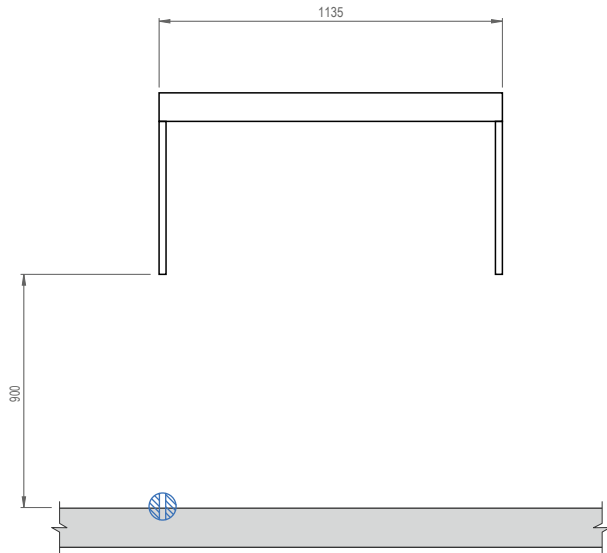

### PONTOS DE CONSUMO



Pista Fria: Tomada Elétrica no piso 0,02kW - 220V mono/bifásico + terra - 60Hz.

Pista Aquecida: Tomada Elétrica no piso 0,30 kW - 220V mono/bifásico + terra - 60Hz

#### Observações:

- Considerar a captação de gordura e vapor com coifa
- Normas da ABNT necessitam ser obedecidas em toda a instalação
- A Alfatec não fornece as tomadas e plugs
- Medidas em milímetros

\*AVISO - A Alfatec possui uma política de pesquisa e desenvolvimento contínua de seus produtos. Reservamo-nos o direito de alterar especificações e design do produto sem prévio aviso. Estas revisões nos dão direito ao comprador para as alterações correspondentes, melhoria, adições ou reposições previamente adquiridos.