Refrigerador horizontal | RH-4P40

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Construído externamente aço inoxidável

Internamente em aço inox ou alumínio liso

Sistema de refrigeração por forçador de ar

Termocontrolador digital

Isolamento em poliuretano injetado

Pés reguláveis

Dados técnicos

Opções de material: Interior em alumínio naval Opções de tampo: Tampo liso Tampo de granito Sem tampo Cabine direita sob consulta. Disponível com cabines: 350mm, 500mm e 150mm(unidade remota)		RH-4P40
Função	-	Refrigerador
Portas	(un.)	4
Dimensões	(C x P x A mm)	2400 x 700 x 900
Gastronorm 1/1 - 65	(un.)	20
Temperatura de trabalho	(ºC)	+1 a +4 ºC
Potência do compressor	(hp)	1/3
Potência frigorífica	(kcal/h)	597,00
Temp. de evaporação	(ºC)	-10/+55 ºC
Tipo do gás refrigerante	-	R134A

Refrigerador horizontal | RH-4P40

Desenho de instalação

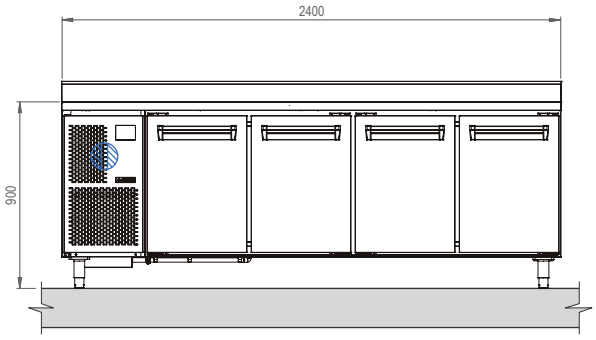

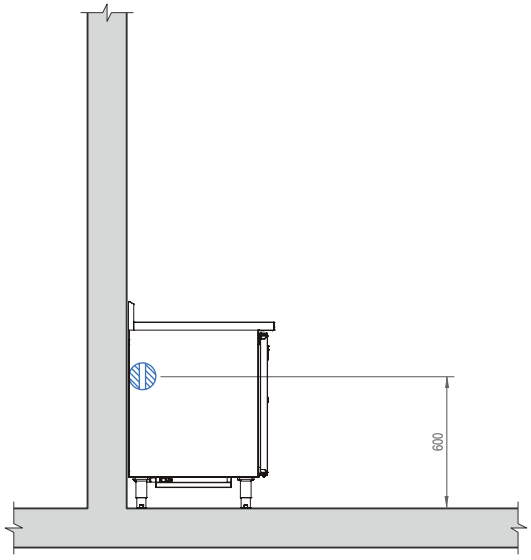

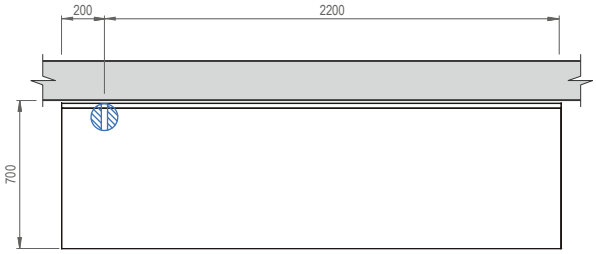

PONTOS DE CONSUMO	
	Tomada Elétrica na Parede 0,65 kW - 220V monofásico + terra - 60Hz. Altura de 600mm do piso.

Observações:

- Considerar a captação de gordura e vapor com coifa
- Normas da ABNT necessitam ser obedecidas em toda a instalação
- A Alfatec não fornece as tomadas e plugs
- Medidas em milímetros

*AVISO - A Alfatec possui uma política de pesquisa e desenvolvimento contínua de seus produtos. Reservamo-nos o direito de alterar especificações e design do produto sem prévio aviso. Estas revisões nos dão direito ao comprador para as alterações correspondentes, melhoria, adições ou reposições previamente adquiridos.

ALFATEC
COZINHAS PROFISSIONAIS

Rua Gerson Ferreira, 31A Ramos
21030-151 Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 2564-2001

www.alfatecozinhas.com.br

Vendas:
comercial@alfatec.ind.br

Assistência técnica:
manutencao@alfatec.ind.br