

Chapa Bifeteira | CH92-B4


A gás



CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Construído em aço inoxidável
- Superfície de cocção em aço
- Queimadores tubulares
- Registro de gás industrial com ajuste de chama
- Gaveta coletora de resíduos em aço inox
- Pés reguláveis
- Com chama Piloto
- Válvula de segurança




Dados técnicos

		CH92-B4
		
Energia	-	A gás
Área útil	(C x P mm)	445 x 750
Zonas aquecidas	(un.)	1
Dimensões	(C x P x A mm)	450 x 980 x 240
Potência	Gás (kcal/h)	8.699
	Elétrica (kW)	-
Consumo	GLP (kg/h)	0,65
	GN (m³/h)	0,94

Chapa Bifeteira | CH92-B4

A gás

Desenho de instalação

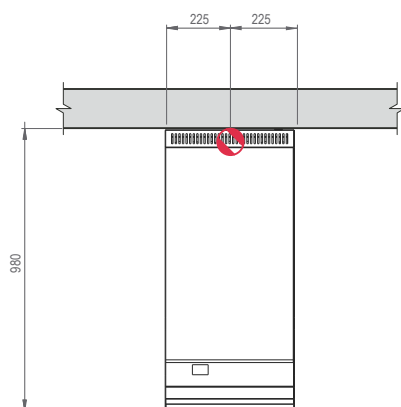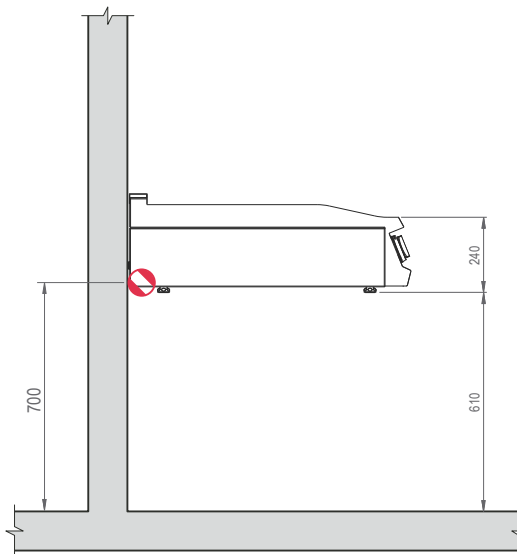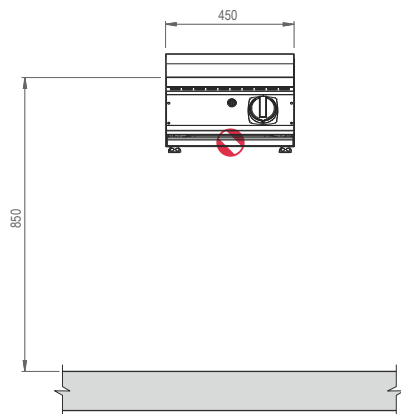

PONTOS DE CONSUMO

	Ponto de Gás GLP $\varnothing 3/4"$ na parede - consumo 0,65kg/h e pressão de 280mmCA com Válvula Reguladora Remota máx. 7,5m. Altura de 700mm do piso.
	Ponto de Gás Natural $3/4"$ na parede - consumo 0,94m ³ /h e pressão de 200mmCA. Altura de 700mm do piso.

Observações:

- Usar tubo flexível entre a ligação do equipamento e ponto de gás
- Prever no ponto de gás um registro de fecho rápido
- Considerar a captação de gordura e vapor com coifa
- Indispensável rosca NPT fechado com tampão no ponto de gás
- Normas da ABNT necessitam ser obedecidas em toda a instalação
- Cada unidade independente do modelo, tem uma conexão de gás traseira de $3/4"$ NPT
- A pressão de trabalho para equipamentos GLP é de 280mmCA e para GN (Gás Natural) de 200mmCA
- Todas as unidades precisam de um regulador de pressão
- Os pontos de gás para alimentação tem o mesmo posicionamento para todos os modelos
- Medidas em milímetros
- Observar altura do ponto de gás de acordo com legislação local

*AVISO - A Alfatec possui uma política de pesquisa e desenvolvimento contínua de seus produtos. Reservamo-nos o direito de alterar especificações e design do produto sem prévio aviso. Estas revisões nos dão direito ao comprador para as alterações correspondentes, melhoria, adições ou reposições previamente adquiridos.