

Estufa horizontal | ESHII1-147


aquecido



CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Construído em aço inoxidável tipo 304
- Cantoneiras para receber GN's 1/1
- Termostato eletromecânico
- Portas de correr
- Isolamento térmico
- Pés reguláveis


Dados técnicos

		ESHII1-147
		
Dimensões	(C x P x A mm)	1400 x 750 x 850
Potência	(W)	3000

Estufa horizontal | ESH11-147

aquecido

Desenho de instalação

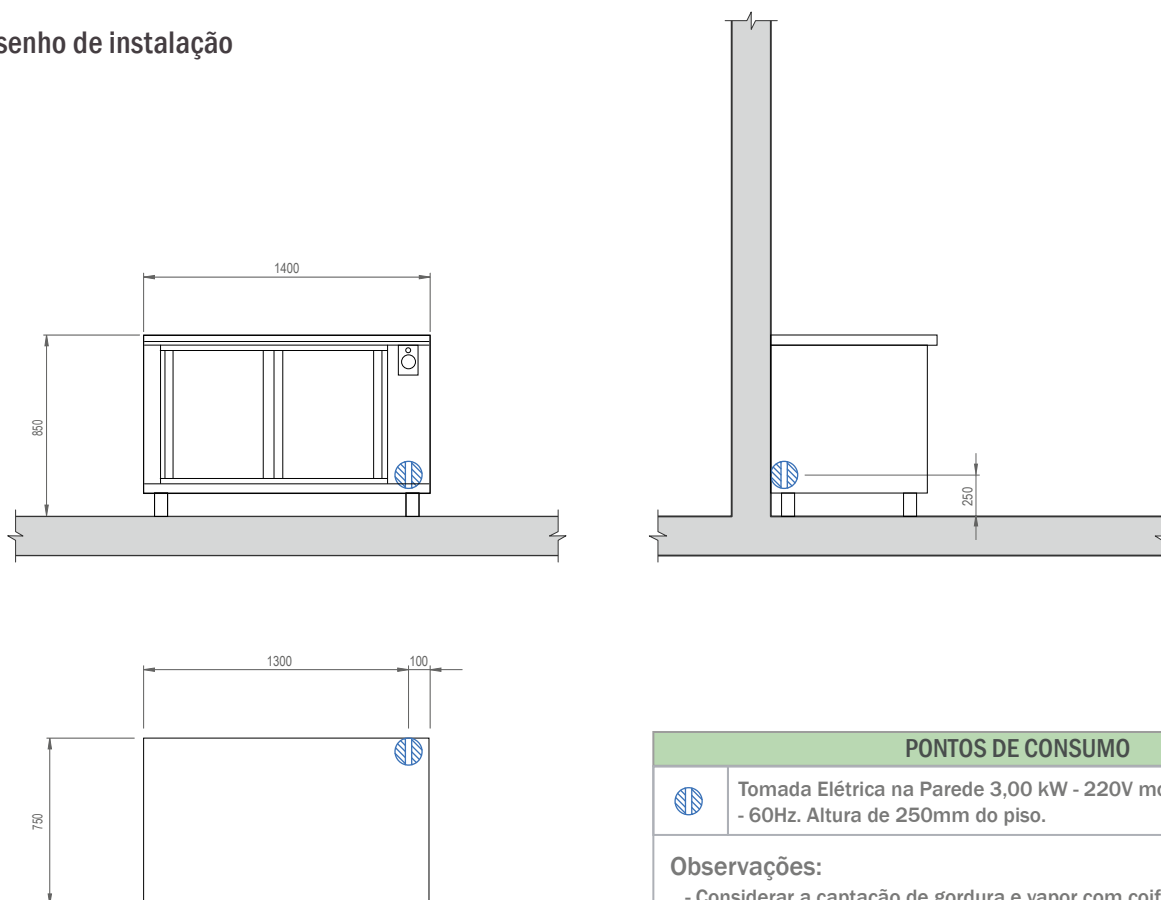

PONTOS DE CONSUMO



Tomada Elétrica na Parede 3,00 kW - 220V mono/bifásico + terra
- 60Hz. Altura de 250mm do piso.

Observações:

- Considerar a captação de gordura e vapor com coifa
- Normas da ABNT necessitam ser obedecidas em toda a instalação
- A Alfatec não fornece as tomadas e plugs
- Medidas em milímetros

*AVISO - A Alfatec possui uma política de pesquisa e desenvolvimento contínua de seus produtos. Reservamo-nos o direito de alterar especificações e design do produto sem prévio aviso. Estas revisões nos dão direito ao comprador para as alterações correspondentes, melhoria, adições ou reposições previamente adquiridos.