


# Aquecedor superior | HTLP1-50



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS



Construído em aço inoxidável tipo 304

## Dados técnicos

		HTLP1-50
		
Dimensões	(C x P x A mm)	570 x 175 x 125
Potência	(W)	650

# Aquecedor superior | HTLP1-50

## Desenho de instalação

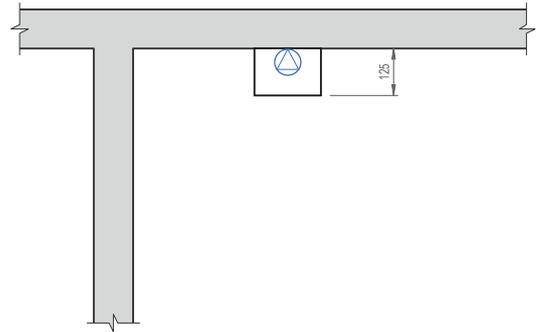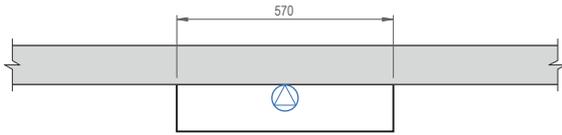

### PONTOS DE CONSUMO



Ponto de força no forro Potência Elétrica 0,65kW - 220V mono/bi-fásico + terra - 60Hz.

#### Observações:

- Considerar a captação de gordura e vapor com coifa
- Normas da ABNT necessitam ser obedecidas em toda a instalação
- A Alfatec não fornece as tomadas e plugs
- Medidas em milímetros

\*AVISO - A Alfatec possui uma política de pesquisa e desenvolvimento contínua de seus produtos. Reservamo-nos o direito de alterar especificações e design do produto sem prévio aviso. Estas revisões nos dão direito ao comprador para as alterações correspondentes, melhoria, adições ou reposições previamente adquiridos.