

Conservador de frituras | AB72-B

Elétrico



CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Construído em aço inoxidável
- Com cuba Gastronorm (GN) 1/1 x 100 mm
- Resistência infravermelho em cerâmica.
- Pés reguláveis




Dados técnicos

		AB72-B
		
Capacidade	(GN 1/1 - 100)	1
Dimensões	(C x P x A mm)	400 x 755 x 240
Potência	(kW)	0,65

Conservador de frituras | AB72-B

Elétrico

Desenho de instalação

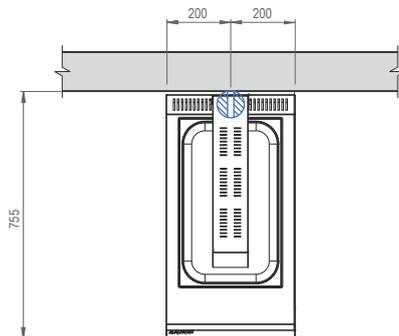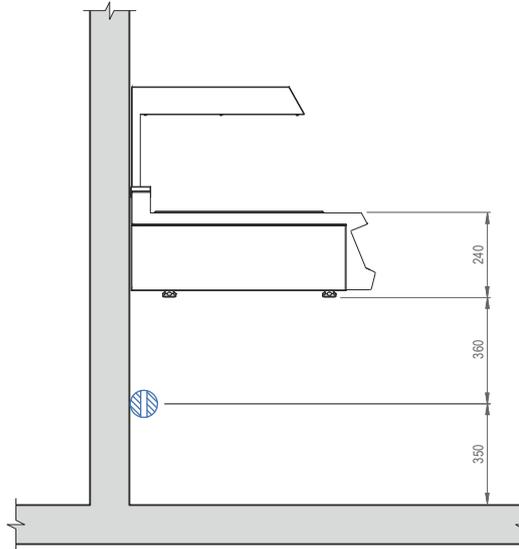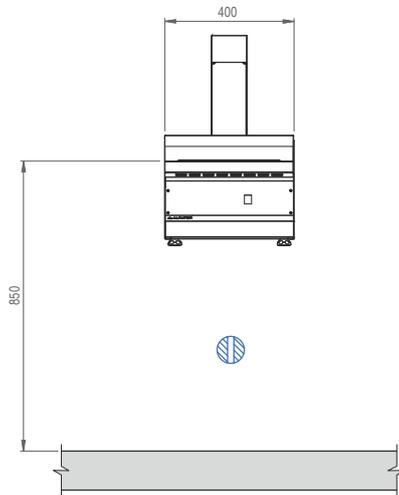

PONTOS DE CONSUMO

Tomada Elétrica na Parede 0,65 kW - 220V mono/bifásico + terra - 60Hz. Altura de 350mm do piso.



Observações:

- Considerar a captação de gordura e vapor com coifa
- Normas da ABNT necessitam ser obedecidas em toda a instalação
- A Alfatec não fornece as tomadas e plugs
- Medidas em milímetros

*AVISO - A Alfatec possui uma política de pesquisa e desenvolvimento contínua de seus produtos. Reservamo-nos o direito de alterar especificações e design do produto sem prévio aviso. Estas revisões nos dão direito ao comprador para as alterações correspondentes, melhoria, adições ou reposições previamente adquiridos.